




RISCALDATORI SERIE RE-TCF-SCT

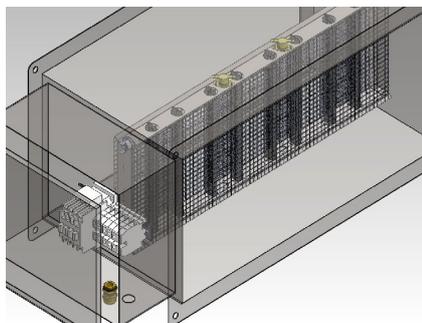


Riscaldatore con resistenze a filo montato su tronco di canale rettangolare in lamiera zincata completo di:

- Teleruttore;
- Morsettiera;
- Passacavo.


I riscaldatori sono dotati di termostati di sicurezza a riarmo automatico e manuale, tarati per intervenire in caso di mancata o scarsa ventilazione.

Il riscaldatore dispone di un contatto ausiliario, che permette il controllo remoto della resistenza tramite un contatto pulito derivante da un interruttore esterno o un termostato ambiente.

SCHEMA MONOFASE

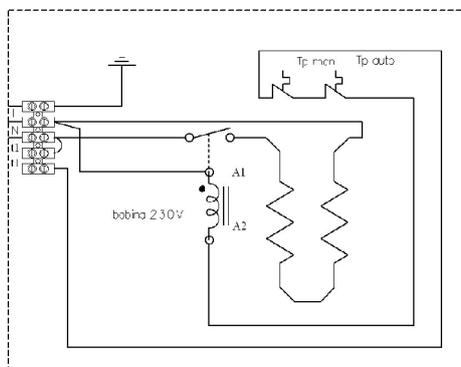

SCHEMA TRIFASE

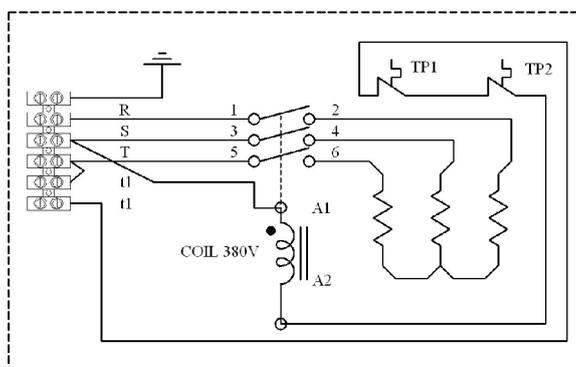

La tabella seguente indica le tipologie sempre pronte a magazzino, per richieste di dimensioni o potenze differenti si prega di contattare il nostro ufficio tecnico.

CANALI CON RESISTENZE A FILO SERIE RE-TCF-SCT				
Codice	Dimensioni (mm)	Potenza (W)	Tensione (V)	Note
RE-TCF-SCT35020-M	350x250x300	2000	230-1	
RE-TCF-SCT35030-M	350x250x300	3000	230-1	
RE-TCF-SCT35040-M	350x250x300	4000	230-1	
RE-TCF-SCT35030-T	350x250x300	3000	400-3	
RE-TCF-SCT35060-T	350x250x300	6000	400-3	
RE-TCF-SCT40025-M	400x300x300	2600	230-1	
RE-TCF-SCT40040-M	400x300x300	4000	230-1	
RE-TCF-SCT40040-T	400x300x300	4000	400-3	
RE-TCF-SCT40080-T	400x300x300	8000	400-3	
RE-TCF-SCT45030-M	450x300x300	3000	230-1	
RE-TCF-SCT45045-M	450x300x300	4500	230-1	
RE-TCF-SCT45045-T	450x300x300	4500	400-3	
RE-TCF-SCT45090-T	450x300x300	9000	400-3	