




## RISCALDATORI SERIE S

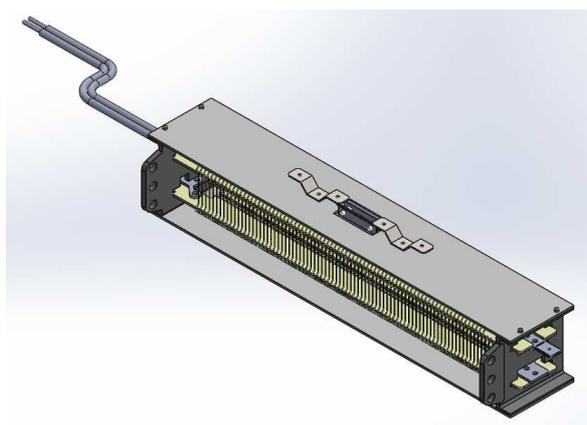

Resistenza elettrica a filo formato standard su telaio in micanite e PA66 completa di:

- Termoprotettore a riarmo automatico;
- Cavi di collegamento (1m).

I riscaldatori sono dotati di termostati di sicurezza a riarmo automatico, tarati per intervenire in caso di mancata o scarsa ventilazione.

La serie S è caratterizzata dalle dimensioni contenute che rende le resistenze della serie adatte per applicazioni su ventilatori o termoventilatori.

La tabella seguente indica le tipologie sempre pronte a magazzino, per richieste di dimensioni e/o potenze differenti si prega di contattare il nostro ufficio tecnico.

	S180	S200	S240	S270	S300
Tensione (V)	230	230	230	230	230
Potenza (W)	2X1000	2X1000	2X1000	2X1000	2X1000
Lunghezza (mm)	200	220	260	290	320
Altezza (mm)	35	35	35	35	35
Spessore (mm)	35/44	35/44	35/44	35/44	35/44
Materiale telaio	Micanite PA66	Micanite PA66	Micanite PA66	Micanite PA66	Micanite PA66

Schema elettrico

